



Jak przeprowadzić aktualizację oprogramowanie do monitorów interaktywnych serii MX200V2 i MX200 oraz jak włączyć polska wersję systemu

Monitor jest włączony i połączony z siecią Internet za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi lub LAN (za pomocą kabla zakończony wtyczką RJ-45).

1. W monitorach serii MX200 na panelu kontrolnym po prawej stronie naciskamy przycisk MENU (symbol trzech poziomych kresiek). W monitorach serii MX200 V2 na panelu kontrolnym po prawej stronie naciskamy przycisk HOME (symbol domu) i klikamy palcem na ikonę koła zębatego w lewym dolnym rogu ekranu.
2. Na monitorze powinno wyświetlić się menu monitora

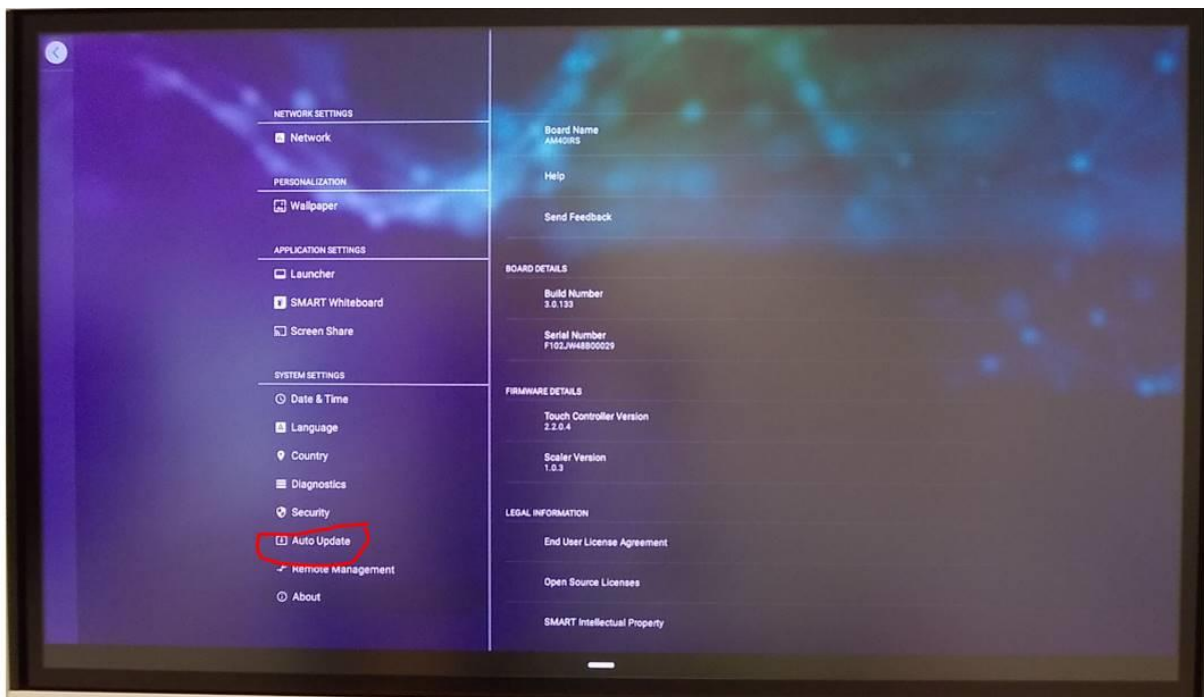

3. Wybieramy Auto Update

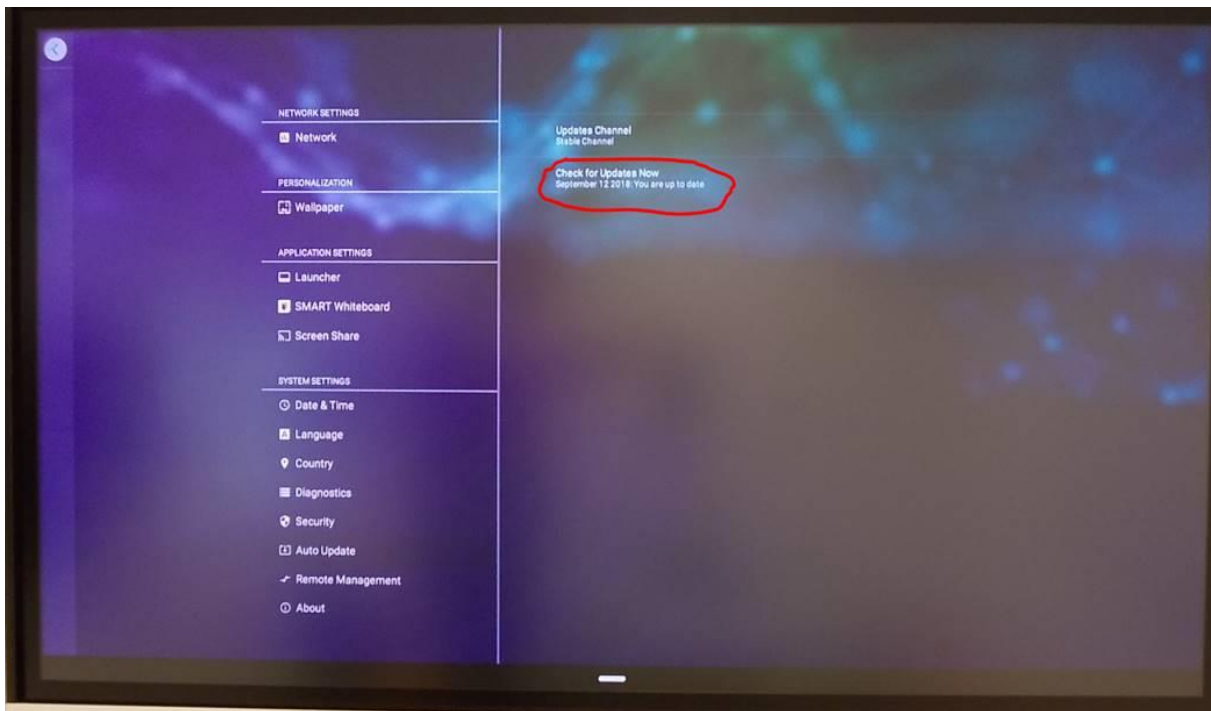

4. Jeżeli aktualizacja jest dostępna pojawi się napis Apply update now. Klikamy na niego palcem.
5. W tym czasie nie wolno dotyka i wyłączać monitora.
6. Po zakończeniu aktualizacji przechodzimy do menu monitora do sekcji Language i wybieramy język polski.

